

CORMAC Q

CORMAC Q ウインチシリーズ



MacArtney CORMAC Q ステンレスウインチは、保護フレームの中にある信頼できて用途が広いシステムです。CORMAC Q series は5つの異なる標準モデル(CORMAC Q2, Q3, Q4, Q5 Q6)が存在し、すべて HS (high speed) versions もあります。

CORMAC Q ウインチは、最適な耐久性をもつように設計、考案されて、最低限のメンテナンスで動かすことができます。

オペレーターは、速度、サイズとケーブルを含む幅広い範囲の仕様の中から選ぶことができます。多様な目的に対応するためにウインチが簡単に修正することができます。

正確で効果的な器材の処理を可能にする機能を、CORMAC Q ウインチは搭載しています。

ソフトスタート機能によってウインチは操作が簡単になり、器材の操縦しやすさを改善して、モーターとギアを保護します。

すべての CORMAC Q ウインチは電動のレベルワインドが付いており、それによってかなり巻き取りの能力を向上させることができます。その一方で、簡単にケーブル直径を変えることを可能にします。

特徴と利点

- すべての構造構成要素がガラスを含むステンレス鋼から作られていること
- 必要なメンテナンスが最小ですむ
- 統合された保護フレームと格子
- フレームに載っているコントロールパネル
- 電動レベルワインド
- Designed, tested and certified according to The Machinery Directive; Type IIB Declaration
- 長年の使用実績



Applications

- サイドスキャンソナーシステム
- ROV
- 海洋プロファイリング CTD システム
- Light towed equipment and platforms
- 海中 TV システム
- ダイバーとの通信ライン
- 一般的な海の計器

System options

- サービスとメンテナンスプログラム
- 代替部品のパッケージ
- ジョイスティック、緊急停止スイッチ付きリモートコントローラー
- ジョイスティック、緊急停止スイッチ、そしてケーブルの残量、スピードを表示するためのディスプレイ付きのリモートコントローラー
- ジョイスティックでのワイヤレスリモートコントロールと緊急停止
- 線長計
- A フレームまたはダビット
- ケーブルの滑車
- 振動吸収ブラケット
- Moog 製 Focal スリップリング model 180
- CE マーク認証
- フォークリフト用のポケット (CORMAC Q5、Q6 では標準)
- 防水カバー

Specifications

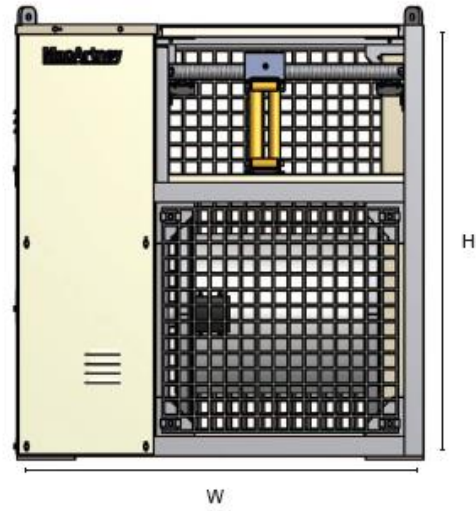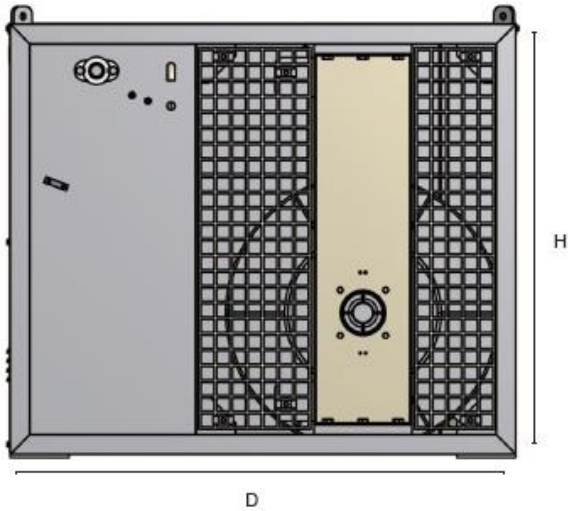

Cormac Winch	Winch大きさ	Drum大きさ	CableOD	Cable capacity	重量	Pull	Speed	Motor size	電源
model	mm	mm	mm	m	kg	kN	m/min	kW	V
CORMACQ2	1050/1095/1050	ø400/ø700x443	6.4-14.4	2700-600	350	3.5	0-30	2.2	3x400/440
CORMACQ2 HS	1050/1095/1050	ø400/ø700x443	4.7-14.4	3900-600	350	1.75	0-60	2.2	3x400/440
CORMACQ3	1050/1296/1145	ø400/ø700x443	8.2-14.4	1500-600	450	6	0-30	4	3x400/440
CORMACQ3 HS	1050/1296/1145	ø400/ø700x443	6.4-14.4	2700-600	450	3	0-60	4	3x400/440
CORMACQ4	1050/1296/1145	ø400/ø700x443	8.2-14.4	1500-600	475	7.5	0-45	7.5	3x400/440
CORMACQ4 HS	1050/1296/1145	ø400/ø700x443	6.4-14.4	2700-600	475	4.8	0-72	7.5	3x400/440
CORMACQ5	1255/1460/1380	ø480/ø850x610	10-14.4	2200-900	850	12	0-36	9	3x400/440
CORMACQ5 HS	1255/1460/1380	ø480/ø850x610	8.2-14.4	3300-900	850	6	0-72	9	3x400/440
CORMACQ6	1605/1490/1430	ø480/ø940x970	10-14.4	4000-2050	1025	12	0-36	9	3x400/440
CORMACQ6 HS	1605/1490/1430	ø480/ø940x970	8.2-14.4	4000-2050	1025	6	0-72	9	3x400/440